
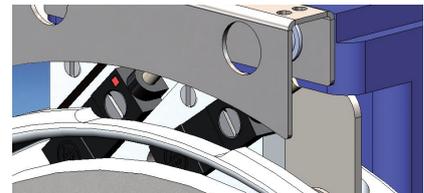
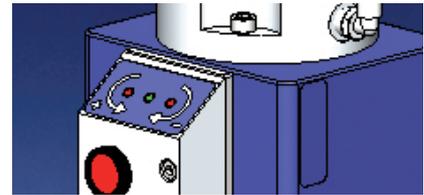


STABILITÄT. ANWENDEN.

DER DIENES DS 8-MESSERHALTER SENSO PLUS (LED).

Der innovative pneumatische Scherenschnittmesserhalter DS 8 ist das Ergebnis aus 100 Jahren Erfahrung und Innovationsdenken im Hause DIENES und ist nun auch mit der neusten LED-Tiefeneinstellung verfügbar. Der Allrounder überzeugt durch eine sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und einen Geschwindigkeitsbereich bis 3.000 m/min.

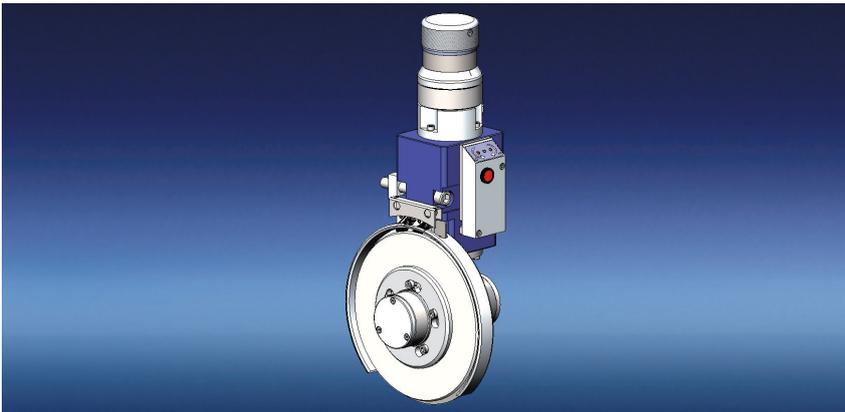

Der pneumatische Scherenschnittmesserhalter DS 8 Senso plus (LED) von DIENES steht mit seiner Doppelachs-führung für höchste Stabilität. Mit seiner hochpräzisen und komfortablen Tiefeneinstellung sowie der durchdachten Messerkopfeinstellung bewährt er sich darüber hinaus auch im Einsatz mit dicksten Folien und Papiersorten sowie anderen Materialien. Weitere Vorteile sind die bedienerfreundliche, zeitsparende LED-Anzeige zur Einstellung der Überlappungstiefe, der Sensor zum Erkennen des Messerumfangs und die dadurch reproduzierbare Überlappungstiefe, auch wenn die Messer einen unterschiedlichen Durchmesser haben.

Das Obermesser des DS 8-Halters kann durch den patentierten Einstellschieber exakt und sicher zum Untermesser positioniert werden. Darüber hinaus ist der Messerhalter besonders korrosionsbeständig. Ebenfalls schon heute an morgen gedacht haben wir mit den QR-Codes, die auf jedem DS 8-Halter angebracht sind. Über diese Codes gelangt der Anwender zügig zur Online-Serviceseite, die über Ersatzteile, Bestellnummern, Dokumentationen und die im DS 8 mit LED-Tiefeneinstellung verwendbaren Messer informiert sowie einen direkten Zugang zum zeit- und kostensparenden DIENES-Nachschleifservice bietet. **Weitere Informationen zu DIENES Schneidwerkzeugen erhalten Sie unter +49 2206 605-0 und sales@dienes.de**

Tiefeneinstellung	LED-Anzeige
Geschwindigkeit	max. 3.000 m/min
Schnittbreite	ab 145 mm
Messer-durchmesser außen	200 mm optional: 180 mm
Messer-durchmesser innen	65 mm und 90 mm optional: 70 mm
Scherwinkel-einstellung	ja (über Winkelplatte)
Hub vertikal	50 mm
Hub horizontal	6 mm
Schneiddruck	30–130 N
360°-Schutz	ja
Luftanschluss	einfach optional: dual
Einstellschieber	optional
Rostfrei	ja
Abdeckung und Absaughaube für Staubabsaugung	optional
Schmierfilz	optional